

Inhoud pakket:

Controlbox

TYPE: **Jowitherm Controlbox 1 (2kW)**

Dit pakket bevat:

- 1 Sarel-box IP66, waterdicht
- 1 Schakelactor Moeller (Ingebouwd) (CSAU-01/01) met Finder Relais in voet
- 1 Afstandsbediening reeds ingesteld op kanaal 1 (CHSZ-12/03)
- 1 Aansluitschema + handleiding Moeller



Technische specificaties:


- Vermogen tot 2200 Watt
- 12 kanaalsafstandsbediening
- spanning 230 Volt
- geschikt als controller terrasverwarming aan/uit



Belangrijke informatie:

- **Maximaal vermogen per uitgang is 2200 Watt**
- **Afstandsbediening is al ingesteld (afbeelding pagina 2 is voor service)**
- **Nummering uitgangen komen overeen met kanalen afstandsbediening**
- **Maximale plaatsingsafstand controlbox is 35 tot 50 meter (geen metalen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de controlbox)**
- **Aansluiten door een bevoegd elektromonteur**

Bij vragen bellen met Jowitherm Nederland B.V. 074-3762733
info@jowitherm.nl / www.jowitherm.nl

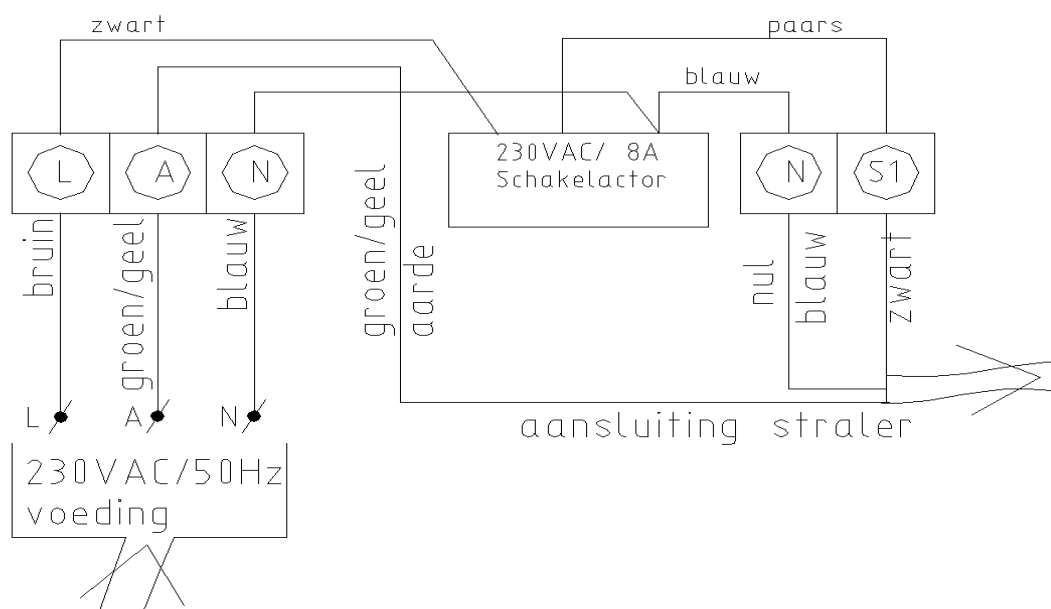


* Schakeling stroom terrasstraler 2kW middels het Finder Relais.

MOELLER DRAADLOOS SCHAKELSTYSTEM

Instellen "BASIC MODE"

In de Basic-Mode kan aan de apparaten door eenvoudigweg bedienen van de programmeertoets en het indrukken van de bijbehorende pulsdrukker bepaalde functionaliteit worden toegekend. Zeer eenvoudig zonder ingewikkelde gereedschappen, PC's of instellen van DIP-schakelaars enz.

Een reikwijdte-uitbreiding via "Routing" (zie Comfort-Mode) is hier niet mogelijk.

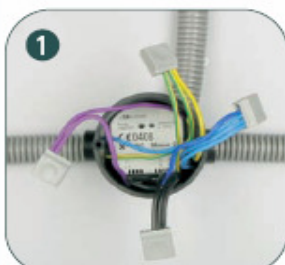

1 De actor wordt in de inbouwdoos gemonteerd en aangesloten.



2 De programmeertoets wordt ingedrukt (de rode LED en de aangesloten lamp zijn ingeschakeld).



3 De bijbehorende pulsdrukker wordt bediend (de rode LED en ook de aangesloten lamp knippert 2 maal ter bevestiging)



4 De programmeertoets wordt nogmaals ingedrukt, om de procedure af te sluiten (de LED en de aangesloten lamp zijn uitgeschakeld)

- Stap 3 uitvoeren op kanaal naar keuze op de meegeleverde afstandsbediening.

www.draadlooschakelen.nl

Voor uitbreidingsmogelijkheden of informatie van Moeller